

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ВЫБОРА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Вы можете заполнить данную форму в Adobe Reader или распечатать для дальнейшего заполнения от руки.
При выборе параметра из имеющихся в списке поставьте напротив него отметку, в случае отсутствия такового - впишите своё значение в пустую строку. Форму необходимо направить по адресу эл.почты: psz@nt-rt.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название предприятия			
Город			
Телефон			
e-mail			
Контактное лицо		Должность	
Конечный заказчик			

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ И ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ

Измеряемая среда			
Загрязненная	Вязкая	Агрессивная	Абразивная
Температура измеряемой среды °C от	до	Температура окружающей среды °C от	до

ИЗМЕРЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР

Абсолютное давление	Избыточное давление	Разрежение
---------------------	---------------------	------------

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ

от	до	Единица измерения
----	----	-------------------

КОЛИЧЕСТВО РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ («сухой контакт»)

1 «сухой контакт»	2 «сухой контакт»
-------------------	-------------------

КОЛИЧЕСТВО РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ (rnp-типа)

1 PNP-типа	2 PNP-типа
------------	------------

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

4...20 мА / 3-х пров.	1...5 В / 3-х пров.
-----------------------	---------------------

ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

0,5%	0,25%
------	-------

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ


M12x1 (Binder 713, 4-конт. IP67)	M12x1 (Binder 713, 5-конт. IP67)	другое
----------------------------------	----------------------------------	--------

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

G 1/2" DIN 3852	M20x1,5 DIN 3852	G 1/4" DIN 3852	1/4" NPT	другое
G 1/2" EN 837	M20x1,5 EN 837	G 1/4" EN 837	1/2" NPT	

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ*

Режим	Релейный выход 1			Релейный выход 2		
	A	B	C	A	B	C
Точка вкл./нижний порог**						
Точка выкл./верхний порог**						
Задержка включения (мс)						
Задержка выключения (мс)						

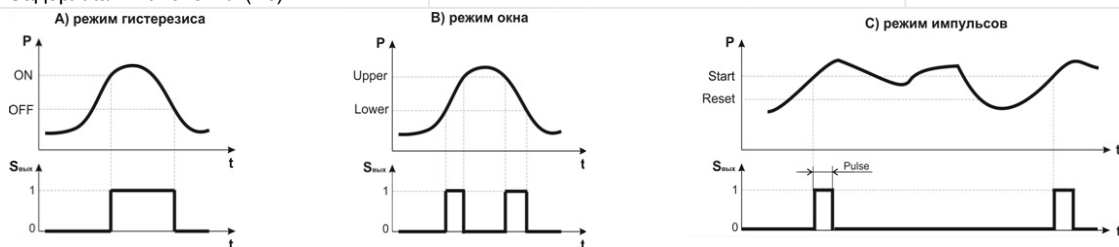

* - Для реле давления типа «сухой контакт»: По умолчанию устанавливается режим А. S_{вых} в состоянии "0" означает, что статус коммутационного выхода соответствует статусу указанному при заказе (НР или НЗ). S_{вых} в состоянии "1" означает смену статуса коммутационного выхода.

* - Для реле давления с rnp выходом: По умолчанию устанавливается режим А. В обычном (не инверсном) режиме. S_{вых} в состоянии "1"/"0" означает, что коммутационный выход активен/не активен. В инверсном режиме («Mode inverted») график S_{вых} будет зеркально инвертирован относительно горизонтальной оси - состояние "0" перейдет в состояние "1", состояние "1" перейдет в состояние "0".

** - Укажите в % от диапазона или в физических единицах.

КОЛИЧЕСТВО (шт.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ